

フォークリフト用小型DCクーラー

強力送風で、夏の暑い現場を快適に!!

◆ DCコンプレッサー搭載で本体を最小化！！

◆ 電源を自動で検知するので
切替えの必要がありません。

◆ 低電圧時にバッテリーがあがらないように
保護装置が作動します。(SDC-033)

電 源 電 圧:DC12V~24V / DC36V~48V

定 格 電 流:12A(DC12V)

5.5A(DC24V)

3.5A(DC36V)

2.5A(DC48V)

冷 房 能 力:0.33kW

圧 縮 機:全閉型ロータリー

(定格出力:25W)


冷 媒:HFC R134a(GWP値:1430)

冷 媒 封 入 量:80g

騒 音 値:約60dB

質 量:約11kg

使用環境温度:15°C~40°C

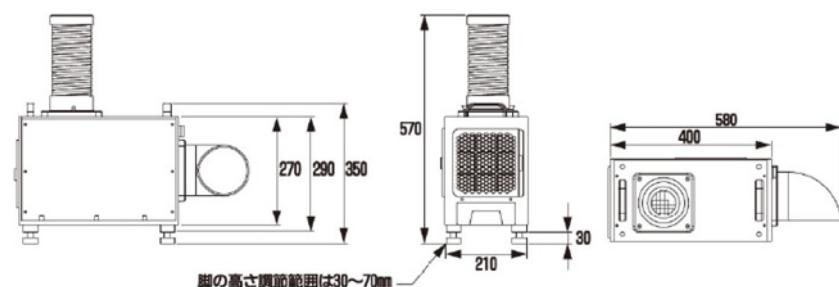

※防水仕様ではありません。

※本機の装着により一部後方の
視界が妨げられる可能性があります。

品番	品名	電源電圧
SDC-034	小型DCクーラー	DC48V

裏面の全車両必須オプション(別売)と併せてご使用ください。(一部車両はアジャスターも必要です。)

お問合せ先

MARVELAS

〒174-0041

東京都板橋区舟渡1-15-15

マーベルオートサービス株式会社



取り付けイメージ



※専用取り付け架台を使用してリーチフォークへ取り付け